

تجهيزات هيدروليك

Hydraulic Equipments

كاچار ابزار

www.kacharabzar.com





به نام خدا

شرکت کاجار ابزار مفتخر است برای اولین بار در ایران اقدام به تولید محصولاتی از قبیل: پمپ های فوق فشار بالا، بولت تنشنر های یک، دو و سه طبقه با برگشت خودکار پیستون و تنوع در سایز سوکت ها، انواع جک های هیدرولیکی صنعتی شامل: جک های کتابی، نیمه کتابی، جک های با مهره ایمنی، جک های با برگشت خودکار، جک های یک طرفه سوراخ دار استوانه ای، انواع آچار ترکمتر هیدرولیکی مطابق با استانداردهای فنی روز دنیا و باکیفیت و قیمت قابل رقابت با تولیدکنندگان معتبر اروپایی نموده و به این وسیله، گامی هر چند کوچک در راستای خدمت به صنعت و جلوگیری از واردات این ابزارهای کارا که در صنایع مادر مانند: نفت، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد، سیمان، سازه و صنایع پایین دست کاربرد گسترده ای دارند، برداشته است. این محصولات با قابلیت ها و مزیت های فنی توانسته برتری خود را نسبت به محصولات مشابه و برندهای صاحب نام به اثبات رساند و موفق به اخذ گواهینامه های کیفی از مراجع معتبر تست و کالیبراسیون گردد.

همچنین امکان سفارشی سازی کلیه محصولات متناسب با پروژه کارفرما مهیا می باشد.

شعار این مجموعه کیفیت برتر، زمان تحویل و قیمت مناسب می باشد. ضمن اینکه کلیه محصولات دارای گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش هستند.


کلیه محصولات امکان سفارشی سازی متناسب با نیاز پروژه کارفرما را دارا می باشد.

پروژه ساخت بولت تنشنر مولتی پتروشیمی لردگان



کاربرد این ابزار :

- ایجاد گشتاور معادل ۳۷۵ الی ۴۳۷۹۲ نیوتن متر
- مکزیم فشار کاری ۷۰۰ بار
- گشتاور قابل تنظیم با دقت ۰/۰۳
- استفاده از آلیاژهای مرغوب و تکنولوژی روز دنیا در ساخت قطعات
- قابل اتصال به انواع پمپ ها
- طراحی بر اساس سرویس مداوم
- مجموعه غلاف تبدیل سایز آچار خور از ۲۴ الی ۱۳۰ میلیمتر
- تعویض بسیار سریع و بدون نیاز به ابزار و سیلندر
- قابل ارائه با درایور چهارگوش جهت باز و بست توسط آچارهای IS و MS



METRIC RATCHET HEAD SELECTION TABLE (KACHAR TORQUE WRENCHES)

Bolt size	Nut	AF size	For KW27N			For KW64N			For KW120N			For KW210N			For KW430N		
			Model number	R mm	Wt. kg	Model number	R mm	Wt. kg	Model number	R mm	Wt. kg	Model number	R mm	Wt. kg	Model number	R mm	Wt. kg
18	24		KW27NRH-24	12.1	1.5												
18	27		KW27NRH-27	10.4	1.5												
20	30		KW27NRH-30	10.7	1.6												
22	32		KW27NRH-32	9.5	1.6												
24	38		KW27NRH-38	10.1	1.6	KW64NRH-38	13.8	2.9									
-	38					KW64NRH-38	12.5	2.8									
27	41		KW27NRH-41	10.1	1.6	KW4NRH-41	10.8	2.8									
30	48		KW27NRH-48	10.5	1.7	KW4NRH-48	10.7	2.8									
33	50		KW27NRH-50	10.4	1.7	KW4NRH-50	12.1	3.0	KW120NRH-50	15.2	5.8						
36	55		KW27NRH-55	10.1	1.8	KW4NRH-55	12.1	3.1	KW120NRH-55	15.0	6.1						
38	60		KW27NRH-60	10.5	1.8	KW4NRH-60	12.0	3.2	KW120NRH-60	15.0	6.4						
42	65					KW4NRH-65	11.7	3.3	KW120NRH-65	14.8	6.4						
45	70					KW4NRH-70	11.7	3.4	KW120NRH-70	14.8	6.5	KW210NRH-70	18.2	12.1			
48	75					KW64NRH-75	14.8	3.5	KW120NRH-75	14.7	6.5	KW210NRH-75	18.1	12.2			
52	80					KW64NRH-80	11.7	3.5	KW120NRH-80	14.7	6.5	KW210NRH-80	18.1	12.3	KW430NRH-80	25.8	23.2
58	85								KW120NRH-85	15.4	7.8	KW210NRH-85	18.2	12.4	KW430NRH-85	29.0	24.0
60	90								KW120NRH-90	16.2	7.8	KW210NRH-90	18.6	12.4	KW430NRH-90	31.3	26.0
64	95								KW120NRH-95	15.9	7.8	KW210NRH-95	18.6	12.5	KW430NRH-95	26.5	25.6
68	100								KW120NRH-100	18.7	8.5	KW210NRH-100	18.6	12.5	KW430NRH-100	25.8	25.6
72	105											KW210NRH-105	18.4	12.9	KW430NRH-105	26.8	26.5
76	110											KW210NRH-110	18.3	13.3	KW430NRH-110	25.7	26.2
80	115											KW210NRH-115	20.7	13.8	KW430NRH-115	27.3	26.4
90	130														KW430NRH-130	25.8	27.3
-	135														KW430NRH-135	26.8	28.3
100	145														KW430NRH-145	25.4	28.4
110	155														KW430NRH-155	25.0	30.1
118	165														KW430NRH-165	26.0	31.0
-	175														KW430NRH-175	27.3	31.8

KTS1 , KTS2

بولت تنشنر یک و دوطبقه با برگشت فنر

Type	bolt dimension Diameter	pitch	Max pressure
	mm	mm	Mpa
KTS1 5 M8*1,25	M8	1,25	100
KTS1 5 M10*1,5	M10	1,50	100
KTS1 5 M12*1,75	M12	1,75	100
KTS1 9 M10*1,5	M10	1,50	100
KTS1 9 M12*1,75	M12	1,75	100
KTS1 9 M14*2	M14	2	100
KTS1 9 M16*2	M16	2	100
KTS1 17 M 14*2	M14	2	100
KTS1 17 M 16*2	M16	2	100
KTS1 17 M 18*2,5	M18	2,5	100
KTS1 17 M 20*2,5	M20	2,5	100
KTS1 24 M18*2,5	M18	2,5	100
KTS1 24 M20*2,5	M20	2,5	100
KTS1 24 M22*2,5	M22	2,5	100
KTS1 24 M24*3	M24	3	100
KTS1 37 M20*2,5	M20	2,5	100
KTS1 37 M22*2,5	M22	2,5	100
KTS1 37 M24*3	M24	3	100
KTS1 37 M27*3	M27	3	100
KTS1 55 M24*3	M24	3	100
KTS1 55 M27*3	M27	3	100
KTS1 55 M30*3,5	M30	3,5	100
KTS1 55 M33*3,5	M33	3,5	100
KTS1 83 M33*3,5	M33	3,5	100
KTS1 83 M36*4	M36	4	100
KTS1 83 M39*4	M39	4	100
KTS1 83 M42*4,5	M42	4,5	100
KTS1 83 M45*4,5	M45	4,5	100
KTS1 135 M45*4,5	M45	4,5	100
KTS1 135 M48*5	M48	5	100
KTS1 135 M52*5	M52	5	100
KTS1 135 M56*5,5	M56	5,5	100
KTS1 180 M56*5,5	M56	5,5	100
KTS1 180 M60*5,5	M60	5,5	100
KTS1 180 M64*6	M64	6	100
KTS1 180 M68*6	M68	6	100
KTS1 180 M72*6	M72	6	100
KTS1 180 M76*6	M76	6	100
KTS1 180 M80*6	M80	6	100
KTS1 250 M80*6	M80	6	120
KTS1 250 M85*6	M85	6	120
KTS1 250 M90*6	M90	6	120
KTS1 250 M95*6	M95	6	120
KTS1 250 M100*6	M100	6	120

KTS2



در برخی از موارد تیرانس های بسته بین سیلندر و پیستون و مقاومت سیل در برابر تغییر شکل موجب برگشت کند پیستون به موقعیت اولیه آن می شوند. در مدل های با برگشت فنری پیستون ز مان و نیروی کمتری صرف برگرداندن پلانجر به موقعیت مینا خواهد شد. بولت تنشنر برگشت با فنر در دو مدل یک طبقه و دوطبقه ارائه شده است.

Type	Bolt dimension Diameter	Pitch	Max pressure
	mm	mm	Mpa
KTS2-17 M30*2,5	M30	2,5	150
KTS2-17 M32*2,5	M32	2,5	150
KTS2-17 M34*3	M34	3	150
KTS2-17 M27*3	M27	3	150
KTS2-17 M30*3,5	M30	3,5	150
KTS2-34 M30*3,5	M30	3,5	150
KTS2-34 M33*3,5	M33	3,5	150
KTS2-34 M36*4	M36	4	150
KTS2-34 M39*4	M39	4	150
KTS2-34 M42*4,5	M42	4,5	150
KTS2-45 M42*4,5	M42	4,5	150
KTS2-45 M45*4,5	M45	4,5	150
KTS2-45 M48*5	M48	5	150
KTS2-62 M48*5	M48	5	150
KTS2-62 M52*5	M52	5	150
KTS2-62 M56*5,5	M56	5,5	150
KTS2-82 M56*5,5	M56	5,5	150
KTS2-82 M60*5,5	M60	5,5	150
KTS2-82 M64*6	M64	6	150
KTS2-108 M64*6	M64	6	150
KTS2-108 M68*6	M68	6	150
KTS2-108 M72*6	M72	6	150
KTS2-135 M72*6	M72	6	150
KTS2-135 M76*6	M76	6	150
KTS2-135 M80*6	M80	6	150
KTS2-180 M80*6	M80	6	150
KTS2-180 M85*6	M85	6	150
KTS2-180 M90*6	M90	6	150
KTS2-223 M90*6	M90	6	150
KTS2-223 M95*6	M95	6	150
KTS2-223 M100*6	M100	6	150
KTS2-270 M100*6	M100	6	150
KTS2-270 M110*6	M110	6	150
KTS2-335 M110*6	M110	6	150
KTS2-335 M120*6	M120	6	150
KTS2-335 M125*6	M125	6	150
KTS2-427 M125*6	M125	6	150
KTS2-427 M130*6	M130	6	150
KTS2-427 M140*6	M140	6	150
KTS2-567 M140*6	M140	6	150
KTS2-567 M150*6	M150	6	150
KTS2-567 M160*6	M160	6	150

KTS1



KT1 , KT2

بولت تنشنر یک طبقه و دو طبقه

Type	bolt dimension		Max pressure
	Diameter	pitch	
	mm	mm	Mpa
KT1-5 M8*1,25	M8	1,25	100
KT1-5 M10*1,5	M10	1,50	100
KT1-5 M12*1,75	M12	1,75	100
KT1-9 M10*1,5	M10	1,50	100
KT1-9 M12*1,75	M12	1,75	100
KT1-9 M14*2	M14	2	100
KT1-9 M16*2	M16	2	100
KT1-17 M14*2	M14	2	100
KT1-17 M16*2	M16	2	100
KT1-17 M18*2,5	M18	2,5	100
KT1-17 M20*2,5	M20	2,5	100
KT1-24 M18*2,5	M18	2,5	100
KT1-24 M20*2,5	M20	2,5	100
KT1-24 M22*2,5	M22	2,5	100
KT1-24 M24*3	M24	3	100
KT1-37 M20*2,5	M20	2,5	100
KT1-37 M22*2,5	M22	2,5	100
KT1-37 M24*3	M24	3	100
KT1-37 M27*3	M27	3	100
KT1-55 M24*3	M24	3	100
KT1-55 M27*3	M27	3	100
KT1-55 M30*3,5	M30	3,5	100
KT1-55 M33*3,5	M33	3,5	100
KT1-83 M33*3,5	M33	3,5	100
KT1-83 M36*4	M36	4	100
KT1-83 M39*4	M39	4	100
KT1-83 M42*4,5	M42	4,5	100
KT1-83 M45*4,5	M45	4,5	100
KT1-135 M45*4,5	M45	4,5	100
KT1-135 M48*5	M48	5	100
KT1-135 M52*5	M52	5	100
KT1-135 M56*5,5	M56	5,5	100
KT1-180 M56*5,5	M56	5,5	100
KT1-180 M60*5,5	M60	5,5	100
KT1-180 M64*6	M64	6	100
KT1-180 M68*6	M68	6	100
KT1-180 M72*6	M72	6	100
KT1-180 M76*6	M76	6	100
KT1-180 M80*6	M80	6	100
KT1-250 M80*6	M80	6	120
KT1-250 M85*6	M85	6	120
KT1-250 M90*6	M90	6	120
KT1-250 M95*6	M95	6	120
KT1-250 M100*6	M100	6	120

KT1



گسترده وسیعی از پیچ ها از M8 تا M100 قابلیت بسته شدن با این مدل را دارند. هر کشنده به همراه سوکت های اشاره شده و ابزار مهره گردان ارائه می شوند. در صورت نیاز، سوکت ها برای پیچ های اینچی نیز ساخته می شوند.

KT2



در کمترین فضا اعمال بیشترین نیرو به پیچ با این مدل قابل دستیابی است. امکان ساخت این مدل با برگشت خودکار پیستون و دو پایه طبقه و سوکت اندیکاتور دار وجود دارد. این ابزار با دو پایه و سه تا پنج سوکت جهت بستن مهره های استوانه ای و شش گوش کاربرد دارد.

Type	Bolt dimension		Max pressure
	Diameter	Pitch	
	mm	mm	Mpa
KT2 - 17 M20*2,5	M20	2,5	150
KT2 - 17 M22*2,5	M22	2,5	150
KT2 - 17 M24*3	M24	3	150
KT2 - 17 M27*3	M27	3	150
KT2 - 17 M30*3,5	M30	3,5	150
KT2 - 34 M30*3,5	M30	3,5	150
KT2 - 94 M33*3,5	M33	3,5	150
KT2 - 94 M36*4	M36	4	150
KT2 - 94 M39*4	M39	4	150
KT2 - 94 M42*4,5	M42	4,5	150
KT2 - 45 M42*4,5	M42	4,5	150
KT2 - 45 M45*4,5	M45	4,5	150
KT2 - 45 M48*5	M48	5	150
KT2 - 62 M48*5	M48	5	150
KT2 - 62 M52*5	M52	5	150
KT2 - 82 M56*5,5	M56	5,5	150
KT2 - 82 M59*5,5	M59	5,5	150
KT2 - 82 M60*5,5	M60	5,5	150
KT2 - 82 M64*6	M64	6	150
KT2 - 108 M64*6	M64	6	150
KT2 - 108 M68*6	M68	6	150
KT2 - 108 M72*6	M72	6	150
KT2 - 135 M72*6	M72	6	150
KT2 - 135 M76*6	M76	6	150
KT2 - 135 M80*6	M80	6	150
KT2 - 180 M80*6	M80	6	150
KT2 - 180 M85*6	M85	6	150
KT2 - 180 M90*6	M90	6	150
KT2 - 223 M90*6	M90	6	150
KT2 - 223 M95*6	M95	6	150
KT2 - 223 M100*6	M100	6	150
KT2 - 270 M100*6	M100	6	150
KT2 - 270 M110*6	M110	6	150
KT2 - 335 M110*6	M110	6	150
KT2 - 335 M120*6	M120	6	150
KT2 - 355 M125*6	M125	6	150
KT2 - 427 M125*6	M125	6	150
KT2 - 427 M130*6	M130	6	150
KT2 - 427 M140*6	M140	6	150
KT2 - 567 M140*6	M140	6	150
KT2 - 567 M150*6	M150	6	150
KT2 - 567 M160*6	M160	6	150

KT2









KJSM

KJSS

- طراحی فشرده و مسطح جهت استفاده در مواردی که سایر سیلندرها به دلیل ارتفاع بالا قابل بهره برداری نمی باشد.
- مدل KJSM 750-1000, 1500 دارای دستگیره جهت حمل آسان.
- سوراخ قلاویز در کف سیلندر جهت ثابت سازی آن.
- دارای درپوش محافظ کوپلینگ
- پوشش کوروم سخت و کیفیت بالای آلیاژ پلانچرها
- رفع نیاز سدل با طراحی مناسب شیرهای کف پلانچر
- سیلندرها یک طرفه و با برگشت فنر می باشند
- پوشش ضد خوردگی نیکل الکتروپلاس و فسفر منگنز

- طراحی فشرده و مسطح جهت استفاده در مواردی که سایر سیلندرها به دلیل ارتفاع بالا قابل بهره برداری نمی باشد.
- سوراخ قلاویز در کف سیلندر جهت ثابت سازی آن.
- دارای درپوش محافظ کوپلینگ
- پوشش ضد خوردگی نیکل الکتروپلاس و فسفر منگنز
- دارای شیرهای کف پلانچر و امکان نصب سدل
- سیلندرها یک طرفه و با برگشت فنر می باشند
- استفاده از گردگیر روی پلانچر جهت جلوگیری از نفوذ آلودگی
- به داخل سیلندر و افزایش طول عمر می گردد

Model Number	Weight	Stroke	Collapsed Height	Extended Height	Outside Diameter	Cylinder Capacity
	(kg)	(mm)	A (mm)	B (mm)	(mm)	ton (kN)
KJSM-50	1	6	32	38	58x41	5 (45)
KJSM-100	1,4	12	43	54	82x55	10 (101)
KJSM-200	3,1	11	51	62	101x76	20 (201)
KJSM-300	4,5	13	58	71	117x95	30 (295)
KJSM-500	6,8	16	66	82	140x114	45 (435)
KJSM-750	11,3	16	79	95	165x139	75 (718)
KJSM-1000	14,5	16	85	101	178x153	90 (887)
KJSM-1500	26,3	16	100	116	215x190	150 (1386)
KJSS-101	4,1	38	88	126	69	10 (101)
KJSS-201	5	45	98	143	92	20 (201)
KJSS-302	6,8	62	117	179	101	30 (295)
KJSS-502	10,9	60	122	182	124	45 (435)
KJSS-1002	22,7	57	141	198	165	90 (887)




KJCL

جک های یک طرفه با مهره ایمنی

Cylinder Capacity ton (kN)	Model Number	Stroke (mm)	Coll. Height A (mm)	Ext. Height B (mm)	Outs. Dia. D (mm)	Weight (kg)
50 (496)	KJCL-502	50	164	214	125	15
	KJCL-504	100	214	314	125	20
	KJCL-506	150	264	414	125	25
	KJCL-508	200	314	514	125	30
	KJCL-5010	250	364	614	125	35
	KJCL-5012	300	414	714	125	40
100 (929)	KJCL-1002	50	187	237	165	30
	KJCL-1004	100	237	337	165	39
	KJCL-1006	150	287	437	165	48
	KJCL-1008	200	337	537	165	56
	KJCL-10010	250	387	637	165	64
	KJCL-10012	300	437	737	165	73
150 (1390)	KJCL-1502	50	209	259	205	53
	KJCL-1506	100	259	359	205	66
	KJCL-1504	150	309	459	205	78
	KJCL-1508	200	359	559	205	92
	KJCL-15010	250	409	659	205	104
	KJCL-15012	300	459	759	205	117
200 (1859)	KJCL-2002	50	243	293	235	83
	KJCL-2006	150	343	493	235	117
	KJCL-20012	300	493	793	235	170
250 (2562)	KJCL-25002	50	249	299	275	116
	KJCL-2506	150	349	499	275	162
	KJCL-25012	300	499	799	275	234
300 (3193)	KJCL-3002	50	295	345	310	173
	KJCL-3006	150	395	545	310	233
	KJCL-30012	300	545	845	310	323
400 (3919)	KJCL-4002	50	335	385	350	250
	KJCL-4006	150	435	585	350	327
	KJCL-40012	300	585	885	350	441
500 (5118)	KJCL-5002	50	375	425	400	367
	KJCL-5006	150	475	625	400	466
	KJCL-50012	300	625	925	400	617
600 (5983)	KJCL-6002	50	395	445	430	446
	KJCL-6006	150	495	645	430	562
	KJCL-60012	300	645	945	430	737
800 (8238)	KJCL-8002	50	455	505	505	709
	KJCL-8006	150	555	705	505	870
	KJCL-80012	300	705	1005	505	1110
1000 (10260)	KJCL-10002	50	495	545	560	949
	KJCL-10006	150	595	745	560	1141
	KJCL-100012	300	745	1045	560	1430




- حلقه ایمنی برای نگهداشتن بار در ایمنی کامل
- اتصال سرریز به منظور محدودسازی طول کورس
- پوشش ضد خوردگی نیکل الکترولس و فسفر منگنز
- پلانجر دارای شیرهایی در کف بوده و نیز امکان نصب سطل زایه گیر روی پلانجر وجود دارد
- استفاده از گردگیر در پلانجر جهت جلوگیری از نفوذ آلودگی به داخل سیلندر و افزایش طول عمر سیل

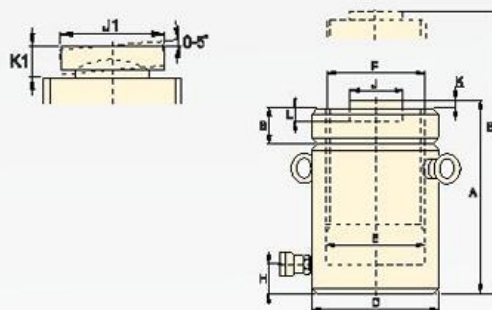

جک با پیستون وسط باز استوانه ای KJSH

- جک با پیستون وسط سوراخ جهت اعمال نیروهای کششی و فشاری
- دستگیره حمل در تمام مدل ها
- پوشش نیکل الکترولس و فسفر منگنز
- مجهز به صفحه زیرین و سر جکی از جنس فولاد
- قابل استفاده در تمام زوایا
- یک طرفه برگشت با فنر

Model number	Capacity tonnes	Stroke mm	Weight kg	Dimensions in mm			
KJSH 101	11	25	2.8	110	70	38	80
KJSH 102	11	50	3.0	140	70	38	80
KJSH 106	11	152	10.2	287	70	38	80
KJSH 202	23	50	7.0	180	100	61	90
KJSH 206	23	150	13.8	308	100	61	90
KJSH 302	33	50	10.6	185	115	80	95
KJSH 306	33	152	18.2	380	115	80	95
KJSH 603	61	76	26.0	288	180	92	55
KJSH 606	61	150	40.8	318	180	92	55
KJSH 1003	102	76	64.0	278	213	127	81
KJSH 1006	102	150	75.0	350	213	127	81



سیلندره‌های هیدرولیکی

Cylinder Section Overview

Capacity ton (kN)	Stroke Range (mm)	Working Pressure	Cylinder type and functions	Series	Page
5-95 (45-933)	16-362	700 Bar	جک یک طرفه با برگشت فنر	KJS	6-7
5-520 (45-5114)	6-62	700 Bar	جک های کتابی و نیمه کتابی با برگشت فنر	KJSM KJSS	8
50-1000 (496-10260)	50-300	700 Bar	جک یک طرفه با مهره ایمنی	KJCL	9
11-102	25-152	700 Bar	جک یک طرفه وسط باز استوانه ای با برگشت فنر	KJSH	9


KJS

جک های یک طرفه با برگشت فنر



- گلوبی و شفت رزوه شده و سوراخهایی جهت نصب بر روی پایه
- قابل استفاده در وضعیت های مختلف
- استفاده از بهترین فولادهای آلیاژی و انجام عملیات حرارتی جهت رسیدن به بالاترین سطح استحکام قطعات
- دارای فنر برگشت پلانجر
- پوشش ضد خوردگی نیکل الکترولس و فسفر منگنز
- استفاده از گردگیر در گلوبی پلانجر جهت جلوگیری از نفوذ آلودگی
- به داخل سیلندر و افزایش طول عمر سیل
- دارای گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش

Cylinder Capacity ton (kN)	Model Number	Stroke (mm)	Collapsed Height A (mm)	Extended Height B (mm)	Outside Diameter D (mm)	Weight (kg)
5 (45)	KJS-50	16	41	57	58	1,0
	KJS-51	25	110	135	38	1,0
	KJS-53	76	165	241	38	1,5
	KJS-55	127	215	342	38	1,9
	KJS-57	177	273	450	38	2,4
	KJS-59	232	323	555	38	2,8
10 (101)	KJS-101	26	89	115	57	1,8
	KJS-102	54	121	175	57	2,3
	KJS-104	105	171	276	57	3,3
	KJS-106	156	247	403	57	4,4
	KJS-108	203	298	501	57	5,4
	KJS-1010	257	349	606	57	6,4
	KJS-1012	304	400	704	57	6,8
15 (142)	KJS-1014	356	450	806	57	8,2
	KJS-151	25	124	149	69	3,3
	KJS-152	51	149	200	69	4,1
	KJS-154	101	200	301	69	5,0
	KJS-156	152	271	423	69	6,8
	KJS-158	203	322	525	69	8,2
	KJS-1510	254	373	627	69	9,5
	KJS-1512	305	423	728	69	10,9
25 (232)	KJS-1514	356	474	830	69	11,8
	KJS-251	26	139	165	85	5,9
	KJS-252	50	165	215	85	6,4
	KJS-254	102	215	317	85	8,2
	KJS-256	158	273	431	85	10,0
	KJS-258	210	323	533	85	12,2
	KJS-2510	261	374	635	85	14,1
	KJS-2512	311	425	736	85	16,3
30 (295)	KJS-2514	362	476	838	85	17,7
	KJS-308	209	387	596	101	18,1
50 (498)	KJS-502	51	176	227	127	15,0
	KJS-504	101	227	328	127	19,1
	KJS-506	159	282	441	127	23,1
	KJS-5013	337	460	797	127	37,6
75 (718)	KJS-756	156	285	441	146	29,5
	KJS-7513	333	492	825	146	59,0
95 (933)	KJS-1006	168	357	525	177	59,0
	KJS-10010	260	449	709	177	72,6

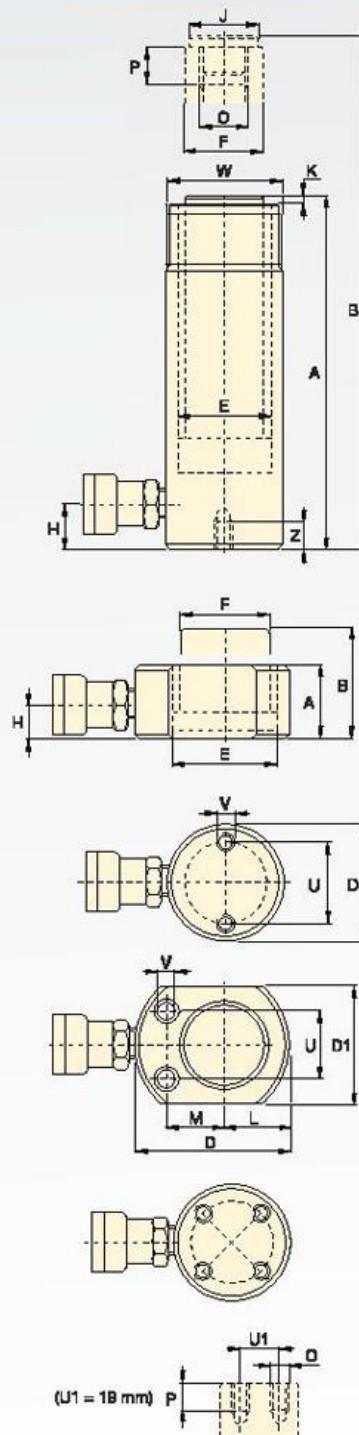

PIPE COLD CUTTER

دستگاه برش سرد لوله

دستگاه های پرتابل برش سرد Splinter Frame کچار جهت برش و پخ زنی لوله های فولادی و آلیاژی باموتور هیدرولیک،

پنوماتیک و برقی از سایز ۲ الی ۴۸ اینچ طراحی شده است. این دستگاه ها امکان آماده سازی لوله های با ضخامت زیاد را با

دقت بسیار بالا و زمان کوتاه دارا بوده و جایگزین مناسب روش های برش گرم در محیط های قابل اشتعال می باشد. امکان برش


و پخ زنی و پخ های ترکیبی از مزایای دستگاه های برش سرد کچار می باشد.



Technical Data

اطلاعات فنی

Type No	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Weigh (kg)	PIPE OD (mm)		max.WT (mm)
											min.	max.	
KCC 2-6	320	182	88.5	68	127	182	202	188	545	23	60.3	168.30	80
KCC 4-8	367	232	88.5	68	127	232	224	188	590	27	88.9	219.1	80
KCC 5-10	420	286	88.5	68	127	286	249	188	644	30	114.3	273.1	80
KCC 6-12	470	340	88.5	68	127	340	261	188	694	34	141.3	323.9	80
KCC 8-14	496	368	88.5	68	127	368	262	188	719	38	193.68	355.6	80
KCC 10-16	550	421	88.5	68	127	421	317	188	774	42	244.48	406.4	80
KCC 12-18	605	470	88.5	68	127	470	341	187	827	45	298.45	457.2	80
KCC 14-20	655	525	88.5	68	127	525	369	187	878	50	330.2	508	80
KCC 18-24	760	625	88.5	68	127	625	420	187	981	60	431.8	609.6	80
KCC 24-30	920	775	88.5	74	127	775	496	188	1143	83	584.6	762	80
KCC 30-36	1068	928	88.5	74	127	928	572	188	1294	93	736.6	914.4	80
KCC 36-43	1250	1105	88.5	74	136	1105	661	188	1472	105	889	1092.2	80
KCC 40-48	1420	1245	95	89	151	1245	731	194	1645	115	990.6	1219.2	80
Heavy Duty Version													

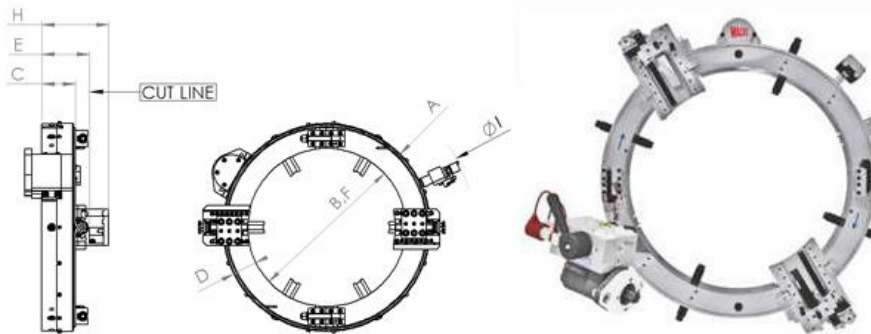

Note

یادداشت





آدرس کارخانه :

تهران، کیلومتر ۱۶ بزرگراه فتح، روبروی مگا موتور
خیابان سولیران، انتهای خیابان جهاد، درب دوم پژوهشکده هوافضا

کد پستی : ۳۷۵۴۳۱۲۷۳۰

۰۲۱ - ۶۶ ۲۸ ۴۹ ۷۵

۰۲۱ - ۶۶ ۲۸ ۲۰ ۷۲ - ۷۷

داخلی ۳۴۹

دفتر مرکزی و فروش

شرکت اطلس بنیان :

تهران، خیابان اسدآبادی، خیابان پانزدهم

پلاک ۳۸ و ۴۰، طبقه ۵، واحد ۱۹

۰۲۱ - ۸۸ ۷۲ ۲۷ ۶۴

۰۲۱ - ۸۸ ۷۲ ۲۳ ۷۴

www.kacharahzar.com